

1. Rücksitzbank ausbauen - 2 Schrauben



Bild 1

2. Lehne der Rücksitzbank ausbauen - 4 Schrauben im Kofferraum



Bild 2

3. Verkleidung B-Säule abbauen, dafür vorher die obere Gurtbefestigung abschrauben, Verkleidung ist nur mit Clips befestigt



Bild 3

4. Hintere Türverkleidung abbauen: eine Schraube oben (Bild 3), eine unten (Bild 4), Schraube für hintere Gurtbefestigung herausdrehen, Rest der Türverkleidung ist mit Clips befestigt, die vordere Gurtbefestigung habe ich, aufgrund des Gurtstraffer, nicht vollständig abgebaut, somit musste ich die Montage der Lautsprecher im Auto vornehmen.



Bild 4

5. Verkleidung vom Türschweller abbauen: eine Schraube vordere im Fußraum, eine hinten, vorher die Türdichtung abziehen dann Türschwellerverkleidung nach oben aus den Clips ziehen, sitzen etwas fest

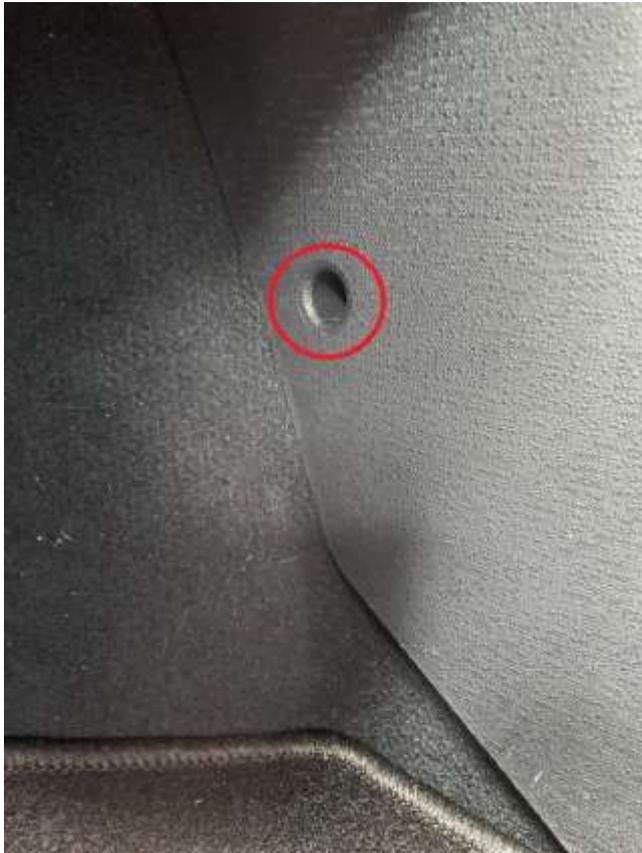


Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

6. habe einige Überlegungen angestellt, wie ich die Lautsprecher am geschicktesten befestige ohne dass die Montage von außen sichtbar ist – die einfachen JVC Lautsprecher hatte ich mit den Einbauringen bestellt Die Lautsprechergitter waren mit einem bitumenartigen „Deckel“ verschlossen, dieser muss entfernt werden!



Bild 9

7. Lautsprecherkabel nach vorne verlegt und an das neue Radio angeschlossen



Der Sound ist jetzt auf jeden Fall durch die vier Lautsprecher.

Viel Spaß beim Einbau!

Die Einbauanleitung ist natürlich ohne Gewähr und jeglicher Rechtsansprüche.